





New PRUNE PITTER MACHINE model MX 84

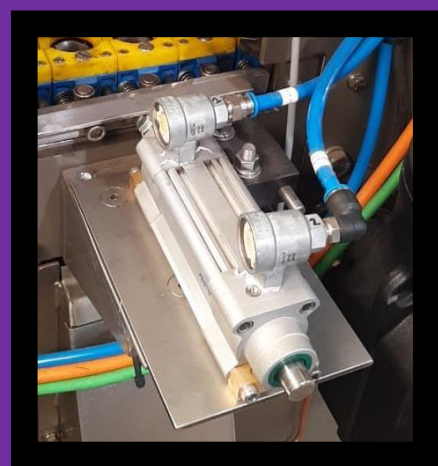

www.fadei.com / info@fadei.com

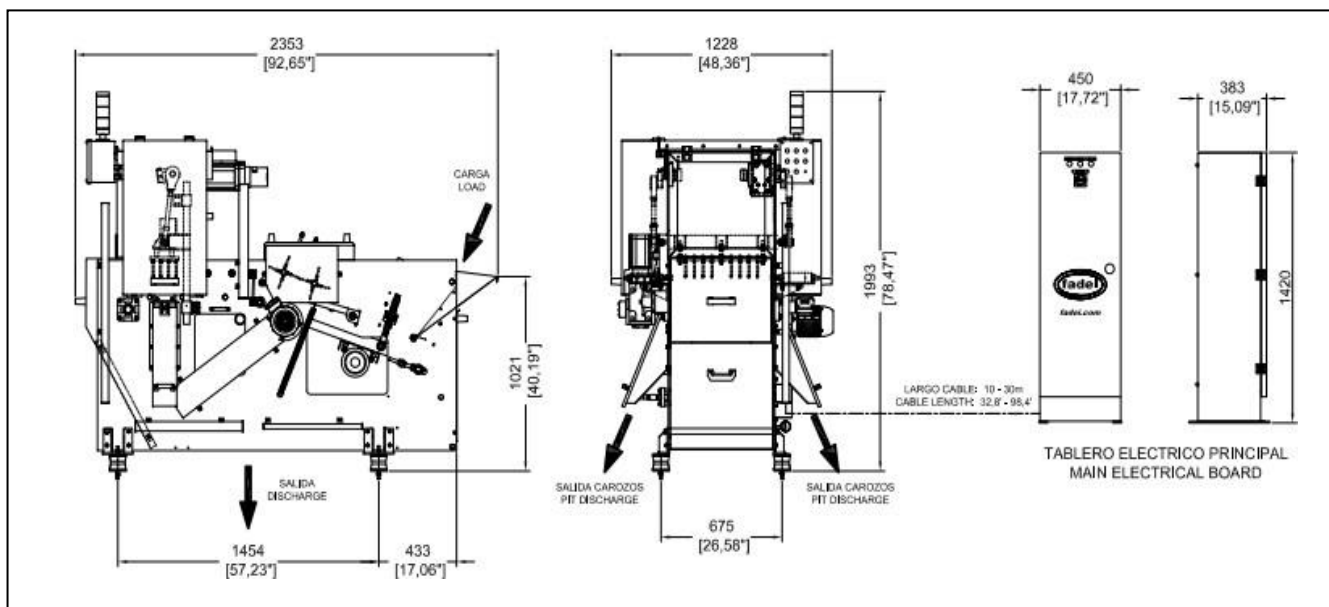

Esta máquina está especialmente diseñada para deshuesar ciruelas pasas deshidratadas, troceando la ciruela pasa alineada en el eje mayor de su hueso. Este nuevo modelo dispone de 32 punzones, aumentando la producción en un 33% con respecto a la tradicional M292 de 24 punzones. Dispone de actuadores neumáticos para el cierre de cucharas en el sector del deshuesado. Básicamente, la máquina dispone de una tolva de carga a la que se debe alimentar con ciruelas pasas tierna, con una humedad aproximada del 30% y una temperatura de 86 a 90°C. Esta tolva cuenta con un sistema especial para producir la carga en cada uno de los alojamientos del transportador, los cepillos rechazan el exceso de carga y un sistema especial los ordena y alinea con su núcleo vertical y luego un sistema de punzones superiores atraviesan la fruta, eliminando el carozo con la mínima pérdida de pulpa. La máquina está fabricada íntegramente en acero inoxidable y plásticos, y se suministra con variador electrónico de velocidad. Ventajas: Mecanismo más simple y robusto, fuera de la zona de producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad: hasta 2920 golpes por minuto
 Calibres: de 30/40 a 90/100
 Potencia instalada: 12 CV.
 Consumo de agua: 650 Lts./hr.
 Consumo de aire: 20 a 28 litros normales por minuto, 6 a 10 bar
 Peso aproximado: 1.400 kg.

This machine is specially designed to pit dehydrated prunes, punching the prune aligned in the major axis of its pit. This new model has 32 punches, increasing production by 33% with reference to the traditional M292 24-punch pitter. It has pneumatic actuators for closing the buckets in the pitting sector. Basically, the machine has a loading hopper to which it must be fed with tenderized prune, with a humidity of approximately 30% and a temperature of 86 to 90°C. This hopper has a special system to produce the load in each of the housings of the conveyor, brushes reject the excess load and a special system orders them and aligns them with its vertical core and then a system of upper punches go through the fruit, removing the stone with the minimum loss of pulp. The machine is made entirely of stainless steel and plastics, and is supplied with an electronic speed variator. Advantages: Simpler and more robust mechanism, outside the product zone.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Capacity: up to 2920 strokes per minute
Gauges: from 30/40 to 90/100
Installed power: 12 HP.
Water consumption: 650 Lts./hr.
Air consumption: 20 to 28 normal liters per minute, 6 to 10 bar
Approximate weight: 1,400 kg.



Juan Agustin Maza 3754 - Gral. Gutierrez (5511) - Maipú - Mendoza
 República Argentina

WhatsApp +54 9 261 373 2523 - www.fadei.com
 e-mail: info@fadei.com / mauricioarielpolitino@fadei.com